

**Correspondentieadres:**

Trompet 18 A
2907 GD Capelle a/d IJssel
Mobiel : +31(0)6 518 361 16
Privé : +31(0)10 44 24 331
Fax : +31(0)10 45 80 501
E-mail : info@vanweelkoeltechniek.nl
Internet: www.vanweelkoeltechniek.nl

Bankrelaties:

Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht
rek. : 3452.00.543
IBAN : NL22 RABO 0345 2005 43
BIC : RABONL2U
K.v.K. : 29047121
BTW : NL0620.98.688.B01

Capelle aan den IJssel, 31 stycznia 2014

Korzystanie z szafy do sezonowania Dry Age Cabinet:

Szafa, model DAC1DS i DAC2DSW.V-03. 1.2, czynnik chłodzący obojętny dla środowiska R600 propan i DAC3DS czynnik chłodzący obojętny dla środowiska R134a, napięcie 220-240 V, 50 Hz

Przy współpracy ze specjalistami ds. sezonowania zmodyfikowaliśmy powyższe modele w celu ich dostosowania do dojrzewania i kondycjonowania wyrobów mięsnych.

Poza zmianą wyglądu zewnętrznego wprowadzone modyfikacje w tych modelach dotyczą również następujących aspektów:

- 1- cyrkulacja powietrza;
- 2- chłodzenie;
- 3- kontrola.

Zmodyfikowane zostało również oprogramowanie sterowania. Funkcja termostatu została zmodyfikowana cieplnie w celu umożliwienia jego stałej pracy. W przypadku wadliwego termostatu należy złożyć zamówienie na wymianę, podając numer szafki. W ten sposób będziemy mogli zmodyfikować odpowiednio oprogramowanie oraz ustawić prawidłowe parametry pracy.

Ustawienia parametrów są dokonywane w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenia związane z techniką chłodzenia, a także w oparciu o wiedzę wielu różnych specjalistów z branży mięsnej. Dostarczony wykaz parametrów odnosi się do tych ustawień.

Wszystkie parametry zostały wstępnie skonfigurowane i ustawione. Szafa do sezonowania Dry Age Cabinet została przetestowana i jest gotowa do użycia.

Szczegółowy etap badań w połączeniu z szerokim doświadczeniem zaowocowały opracowaniem aktualnej konfiguracji szafy gwarantującej najlepsze możliwe wyniki. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w parametrach może bardzo niekorzystnie wpłynąć na proces chłodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

<http://www.vanweelkoeltechniek.nl/Dryagecabinets/Dryagecabinetsenglish.aspx>

Wszelkie sugestie klientów są dla nas niezwykle ważne, dlatego też Państwa opinia zwrotna jest zawsze mile widziana.

Zalecenia zapewniające bezawaryjną pracę i długotrwałe użytkowanie.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze w pierwszej kolejności całkowicie odłączyć zasilanie elektryczne.

Drzwi szafy powinny być zawsze zamknięte w celu zapewnienia ciągłej pracy urządzenia.

Tylna ścianka szafy powinna znajdować się w odległości co najmniej 6 cm od ściany w związku z oddawaniem ciepła.

Przedni uchwyt szafy zawsze powinien być wolny.

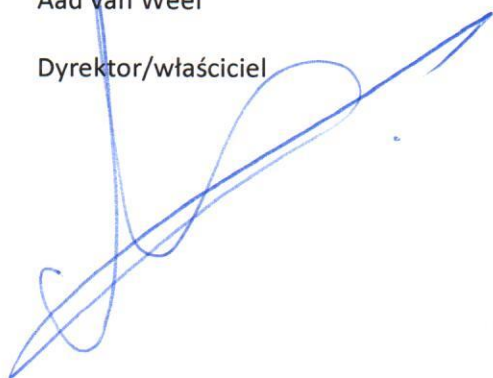
Nie dopuszczać do nagromadzenia się kurzu na skraplaczu znajdującym się z tyłu szafy. Kontrolować skraplacz pod kątem zakurzenia, patrząc bezpośrednio przez niego.

Mamy nadzieję, że szafa do sezonowania Dry Age Cabinet będzie cennym zasobem dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Życzymy wielu sukcesów w sferze biznesowej.

Z poważaniem,

Aad van Weel

Dyrektor/właściciel

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.